

Gerbeur inox Charge 150 & 300 kg

Tout inox : adapté
 pour
 les labos, salles
 blanches, industries
 pharma et agro

Technologie « vis
 sans fin » garantie
 à vie

- ▶ Chariot électrique avec batteries 2 x (12 V – 20 Ah) + indicateur de charges. Mini-chargeur 24 V 4 Amp.
- ▶ 2 roues de manutention non tâchantes à freins pivotantes Ø 125 mm à l'arrière + 2 fixes ou pivotantes surbaissées Ø 60 à l'avant.
- ▶ Boîtier de commande montée/descente sur cordon souple.
- ▶ Mécanisme de montée/descente commande par moteur électrique, pignons et vis sans fin
- ▶ Longérons H91 x L570 x l 625 mm



Conforme à la norme de sécurité EN 1757-1
 Indice de protection classe IP41 + IP67 pour les composants extérieurs

ATOUS DE LA GAMME :

- Capacité indiquée pour une charge avec centre de gravité à 600 mm du mât.
- Vitesse montée / descente (standard 45 à 65 mm / sec).
- Electronique embarquée haut de gamme.
- Nombreux réglages paramétrables :
- Accélération (progressive) / décélération.
- Arrêt intermédiaire programmable.
- Contrôle du chargeur de batteries.
- Diagnostic des pannes ...etc.



Galets fixes



Roues pivotantes



Réf.	Désignation	Charge utile (kg)	Levée (mm)	Vitesse de levée (mm/s)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)
					Long	Larg.	Haut.	
MA45 614	Gerbeur inox lourdes charges – 150 kg	150	120 mini à 1505 maxi	65	570	1047	2000	105
MA45 615	Gerbeur inox lourdes charges – 300 kg	300	120 mini à 1505 maxi	65	570	1162	2000	110

Retrouvez notre gamme sur www.hyginox.com

HYGINOX



Indicateur niveau de batterie



Accessoire facilement interchangeable



Technologie vis sans fin garantie à vie



Boitier de commande déporté



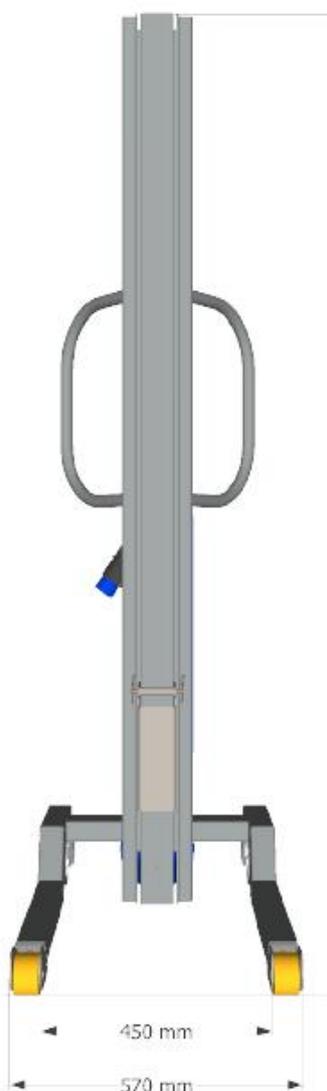


DIAGRAMME DE CHARGES

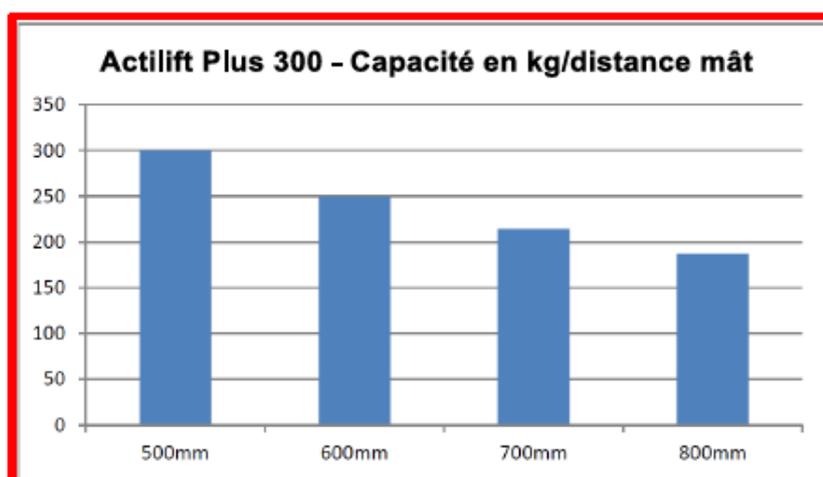

ACCESSOIRES DE PREHENSION

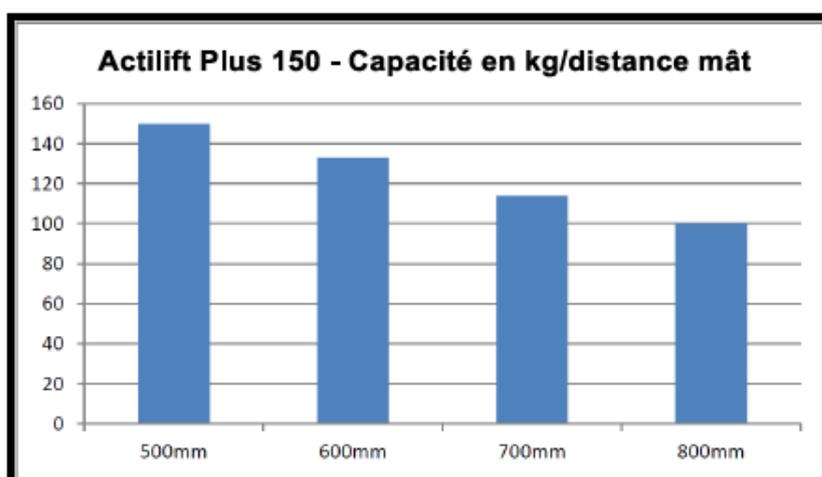

EPERON INOX



1FOURCHES INOX CYLINDRIQUES



RETOURNEUR DE BOBINE



BERCEAU FIXE OU PIVOTANT